


TECHNISCHES DATENBLATT MINERVA[®] CLASSIC

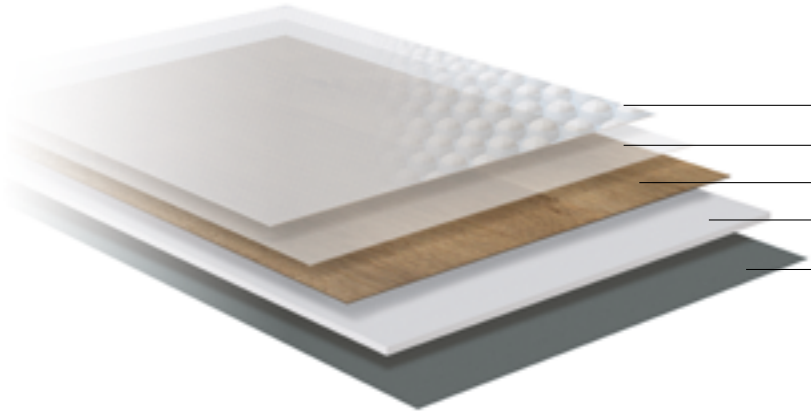

einzigartige
WEARMAX Ceramic-Endoberfläche
transparente Nutzschiicht
Dekorfilm
mineralisch gefüllte Trägerplatte
OPTIONAL empfehlen
wir die Bestlay 600 Unterlagsmatte

Abmessungen Holzdekore		1220 x 180 x 4,0 mm
Abmessungen Steindekore		600 x 300 x 4,0 mm
Nutzschiicht		0,35 mm
Kante		microfase
Packungsinhalt Holzdekore		10 Stk./Pkt. = 2,19 m ²
Packungsinhalt Steindekore		14 Stk./Pkt. = 2,52 m ²
Paletteninhalt Holzdekore		60 Pkt./Pal. = 131,76 m ²
Paletteninhalt Steindekore		54 Pkt./Pal. = 136,08 m ²
Beanspruchungsklassen	EN ISO 10874	23 /31
Emissionswerte	ISO 16000	lt. AgBB
Verschleißverhalten	EN 660	Gruppe T
Flächengewicht		7,95 kg/m ²
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	beständig *
Stuhlrolleneignung	EN 425	ja, Typ W
Resteindruck	EN ISO 24343	< 0,01 mm
Dimensionsstabilität	ISO 23999	0,04 %
Fußbodenheizung		normgerecht
Rutschfestigkeit	EN 13893	DS
Rutschhemmung	DIN 51130/BGR 181	R10
Rutschhemmung	ÖNORM Z 1261	Klasse 1
Lichtechtheit	EN ISO 105	> 6
Trittschallverbesserung	EN ISO 10140	bis 7 dB
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	0,026 m ² K/W
Brandverhalten	EN 13501-01	B _{fl} -s1
Feuchtraumeignung		ja

* bei kurzzeitiger Einwirkung von gebräuchlichen, haushaltsüblichen Mitteln