


## TECHNISCHES DATENBLATT MINERVA<sup>®</sup> PRIME XL

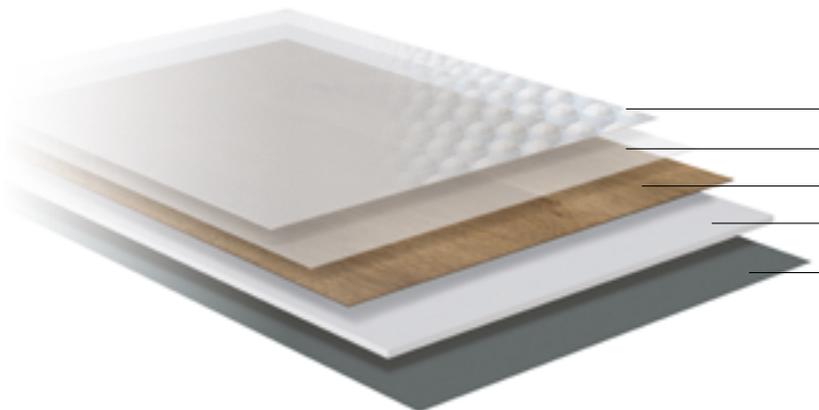

einzigartige  
**WEARMAX** Ceramic-Endoberfläche  
transparente Nutzschiicht  
Dekorfilm  
mineralisch gefüllte Trägerplatte  
OPTIONAL empfehlen  
wir die Bestlay 600 Unterlagsmatte

Abmessungen Holzdekore		1524 x 228 x 5,0 mm
Abmessungen Steindekore		1000 x 460 x 5,0 mm
Nutzschiicht		0,55 mm
Kante		gefast/ausgeprägte Fuge**
Packungsinhalt Holzdekore		6 Stk./Pkt. = 2,09 m <sup>2</sup>
Packungsinhalt Steindekore		6 Stk./Pkt. = 2,76 m <sup>2</sup>
Paletteninhalt Holzdekore		48 Pkt./Pal. = 100,07 m <sup>2</sup>
Paletteninhalt Steindekore		38 Pkt./Pal. = 104,88 m <sup>2</sup>
Beanspruchungsklassen	EN ISO 10874	23  / 33  / 42
Emissionswerte	ISO 16000	lt. AgBB
Verschleißverhalten	EN 660	Gruppe T
Flächengewicht		9,89 kg/m <sup>2</sup>
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	beständig *
Stuhlrolleneignung	EN 425	ja, Typ W
Resteindruck	EN ISO 24343	< 0,01 mm
Dimensionsstabilität	ISO 23999	0,04 %
Fußbodenheizung		normgerecht
Rutschfestigkeit	EN 51130	DS
Rutschhemmung	DIN 51130/BGR 181	R10
Rutschhemmung	ÖNORM Z 1261	Klasse 1
Lichtechtheit	EN ISO 105	> 6
Trittschallverbesserung	EN ISO 10140	bis 7 dB
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	0,036 m <sup>2</sup> K/W
Brandverhalten	EN 13501-01	B <sub>fl</sub> -s 1
Feuchtraumeignung		ja

\* bei kurzzeitiger Einwirkung von gebräuchlichen, haushaltsüblichen Mitteln

\*\* Minerva Prime XL Sandstein Seychelles und XL Sandstein Maledives