


TECHNISCHES DATENBLATT VINYL CLICK - SOLID LINE

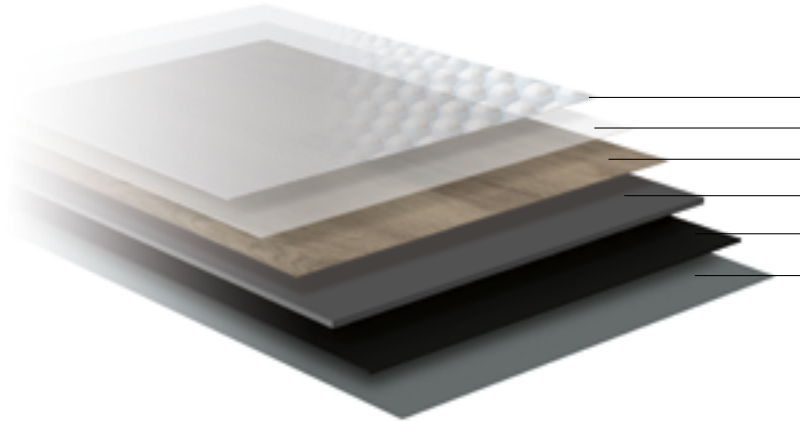

einzigartige
WEARMAX Ceramic-Endoberfläche
transparente Nuttschicht
Dekorfilm
verstärkte Vinyl Trägerplatte
Gegenzug
OPTIONAL empfehlen
wir die Bestlay 600 Unterlagsmatte

Abmessungen Holzdekore		1212 x 177 x 4,2 mm
Abmessungen Steindekore		602 x 297 x 4,2 mm
Nuttschicht		0,3 mm
Kante		microfase
Packungsinhalt Holzdekore		8 Stk./Pkt. = 1,71 m ²
Packungsinhalt Steindekore		9 Stk./Pkt. = 1,61 m ²
Paletteninhalt Holzdekore		68 Pkt./Pal. = 116,33 m ²
Paletteninhalt Steindekore		72 Pkt./Pal. = 115,94 m ²
Beanspruchungsklassen	EN ISO 10874	23
Emissionswerte	ISO 16000	lt. AgBB
Verschleißverhalten	EN 660	Gruppe T
Flächengewicht		7
Chemikalienbeständigkeit		EN ISO 26987 beständig *
Stuhlrolleneignung		EN 425 ja, Typ W
Resteindruck		EN ISO 24343 < 0,1 mm
Dimensionsstabilität		ISO 23999 0,05 %
Fußbodenheizung		normgerecht
Rutschfestigkeit		EN 51130 DS
Rutschhemmung	DIN 51130/BGR 181	R10
Rutschhemmung	ÖNORM Z 1261	Klasse 1
Lichtechtheit		EN ISO 105 > 6
Trittschallverbesserung		EN ISO 10140 6 dB
Wärmedurchlasswiderstand		ISO 8302 0,028 m ² K/W
Brandverhalten		EN 13501-01 B ₁ -s1
Feuchtraumeignung		ja

* bei kurzzeitiger Einwirkung von gebräuchlichen, haushaltsüblichen Mitteln