


TECHNISCHES DATENBLATT VINYL KLEBE - EXCLUSIVE LINE

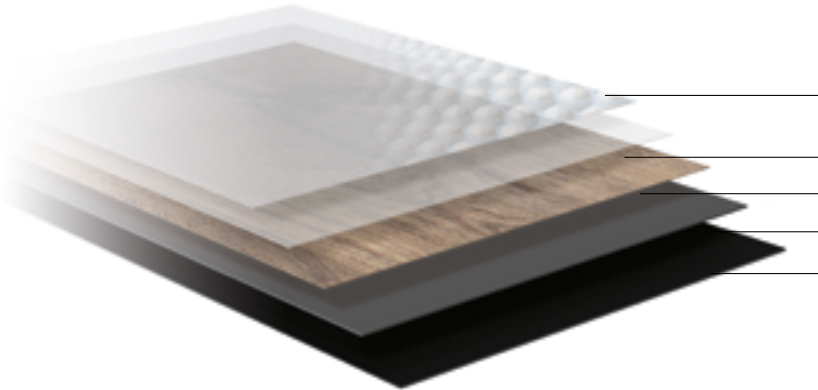

einzigartige
WEARMAX Ceramic-Endoberfläche
transparente Nutzschiicht
Dekorfilm
Vinyl Trägerplatte
Gegenzug

Abmessungen Holzdekore		1219 x 229 x 2,5 mm
Abmessungen Steindekore		609 x 305 x 2,5 mm
Nutzschiicht		0,55 mm
Kante		gefast
Packungsinhalt Holzdekore		15 Stk./Pkt. = 4,19 m ²
Packungsinhalt Steindekore		18 Stk./Pkt. = 3,34 m ²
Paletteninhalt Holzdekore		60 Pkt./Pal. = 251,40 m ²
Paletteninhalt Steindekore		68 Pkt./Pal. = 227,12 m ²
Beanspruchungsklassen	EN ISO 10874	23 / 33 / 42
Emissionswerte	ISO 16000	lt. AgBB
Verschleißverhalten	EN 660	Gruppe T
Flächengewicht		4,5 kg/m ²
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	beständig *
Stuhlrolleneignung	EN 425	ja, Typ W
Resteindruck	EN ISO 24343	< 0,05 mm
Dimensionsstabilität	ISO 23999	0,10 %
Fußbodenheizung		normgerecht
Rutschfestigkeit	EN 51130	DS
Rutschhemmung	DIN 51130/BGR 181	R10
Rutschhemmung	ÖNORM Z 1261	Klasse 1
Lichtechtheit	EN ISO 105	> 6
Trittschallverbesserung	EN ISO 10140	4 dB
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	0,025 m ² K/W
Brandverhalten	EN 13501-01	B ₁ -s 1
Feuchtraumeignung		ja

* bei kurzzeitiger Einwirkung von gebräuchlichen, haushaltsüblichen Mitteln