


## TECHNISCHES DATENBLATT MINERVA<sup>®</sup> PRIME

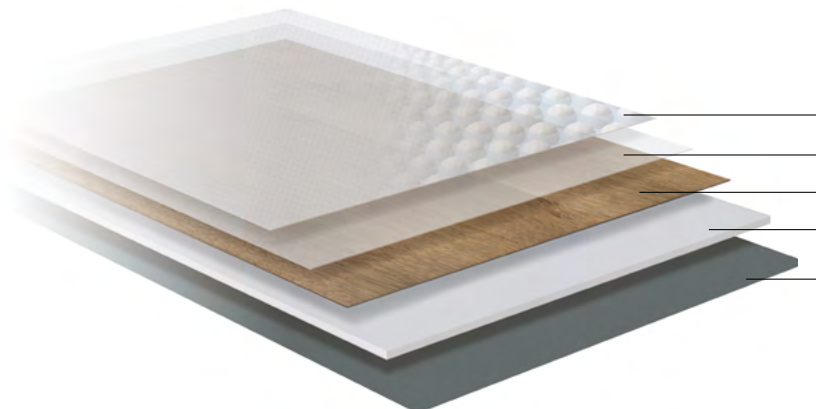

einzigartige  
**WEARMAX** Ceramic-Endoberfläche  
transparente Nuttschicht  
Dekorfilm  
mineralisch gefüllte Trägerplatte  
OPTIONAL empfehlen  
wir die Bestlay 600 Unterlagsmatte

Abmessungen Holzdekore		1220 x 180 x 5,0 mm
Abmessungen Steindekore		600 x 300 x 5,0 mm
Nuttschicht		0,55 mm
Kante		microfase/ausgeprägte Fase <sup>**</sup>
Packungsinhalt Holzdekore		10 Stk./Pkt. = 2,196 m <sup>2</sup>
Packungsinhalt Steindekore		10 Stk./Pkt. = 1,80 m <sup>2</sup>
Paletteninhalt Holzdekore		50 Pkt./Pal. = 109,8 m <sup>2</sup>
Paletteninhalt Steindekore		60 Pkt./Pal. = 108,00 m <sup>2</sup>
Beanspruchungsklassen	EN ISO 10874	23  / 33  / 42
Emissionswerte	ISO 16000	lt. AgBB
Verschleißverhalten	EN 660	Gruppe T
Flächengewicht Holzdekore		10,59 kg/m <sup>2</sup>
Flächengewicht Steindekore		10,56 kg/m <sup>2</sup>
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	beständig <sup>*</sup>
Stuhlrolleneignung	EN 425	ja, Typ W
Resteindruck	EN ISO 24343	< 0,01 mm
Dimensionsstabilität	ISO 23999	0,04 %
Fußbodenheizung		normgerecht
Rutschfestigkeit	EN 51130	DS
Rutschhemmung	DIN 51130/BGR 181	R10
Rutschhemmung	ÖNORM Z 1261	Klasse 1
Lichtechtheit	EN ISO 105	> 6
Trittschallverbesserung	EN ISO 10140	bis 7 dB
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	0,036 m <sup>2</sup> K/W
Brandverhalten	EN 13501-01	B <sub>fl</sub> -s1
Feuchtraumeignung		ja

\* bei kurzzeitiger Einwirkung von gebräuchlichen, haushaltsüblichen Mitteln

\*\* Minerva Prime Schiefer Moonlight und Minerva Prime Schiefer Earth