




## Datenblatt Minerva Classic

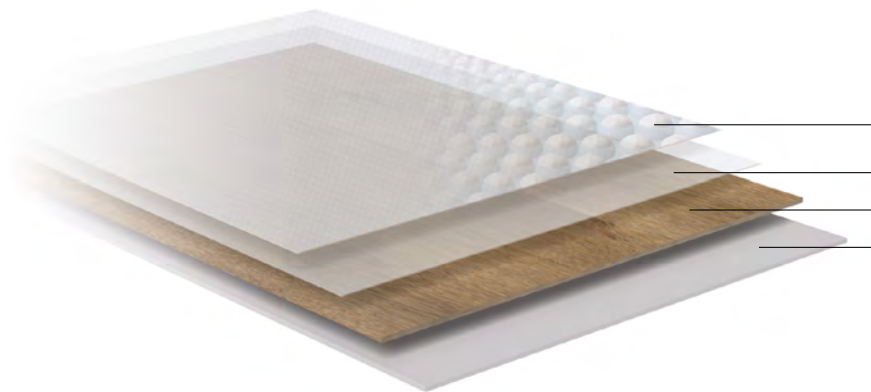

- einzigartige, UV-lackierte  
**WEARMAX** CERAMIC-MATRIX-Oberfläche
- transparente Nutzschicht
- Dekorfilm
- mineralisch gefüllte Trägerplatte

Abmessungen Holzdekore		1220 x 180 x 4,0 mm
Abmessungen Steindekore		600 x 300 x 4,0 mm
Nutzschicht		0,35 mm
Kante		microfase
Packungsinhalt Holzdekore		10 Stk./Pkt. = 2,17 m <sup>2</sup>
Packungsinhalt Steindekore		14 Stk./Pkt. = 2,52 m <sup>2</sup>
Paletteninhalt Holzdekore		60 Pkt./Pal. = 131,76 m <sup>2</sup>
Paletteninhalt Steindekore		54 Pkt./Pal. = 136,08 m <sup>2</sup>
Beanspruchungsklassen	EN ISO 10874	23  /31
Emissionswerte	ISO 16000	lt. AgBB
Verschleißverhalten	EN 660	Gruppe T
Flächengewicht		7,95 kg/m <sup>2</sup>
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	beständig *
Stuhlrolleneignung	EN 425	ja, Typ W
Resteindruck	EN ISO 24343	< 0,01 mm
Dimensionsstabilität	ISO 23999	0,04 %
Fußbodenheizung		Warmwasser, max. 27° C
Rutschhemmung	EN 51130	R10
Lichtechtheit	EN ISO 105	> 6
Trittschallverbesserung	EN ISO 10140	-7 dB
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	0,026 m <sup>2</sup> K/W
Brandverhalten	EN 13501-01	B <sub>fl</sub> -s1
Feuchtraumeignung		ja

### WEARMAX® CERAMIC-MATRIX-Oberfläche

- Optimaler Schutz gegen Mikrokratzer
- Reduzierter Reinigungsaufwand durch „Easy-to-Clean“-Oberfläche
- Deutliche Verlängerung der Lebensdauer
- Langzeitschutz gegen Abnutzung, Abrieb und Gebrauchsspuren
- Geringe Wiederanschmutzung

**WEARMAX**<sup>®</sup>  
Flooring by pematex

WEARMAX® Flooring ist eine Marke der Pematex International GmbH  
Gewerbepark 30  
A-4201 Gramastetten  
Tel: +43 7239 70370  
E-mail: office@pematex.com



\* bei kurzzeitiger Einwirkung von gebräuchlichen, haushaltsüblichen Mitteln