




Datenblatt Vinyl CLICK - Solid Line

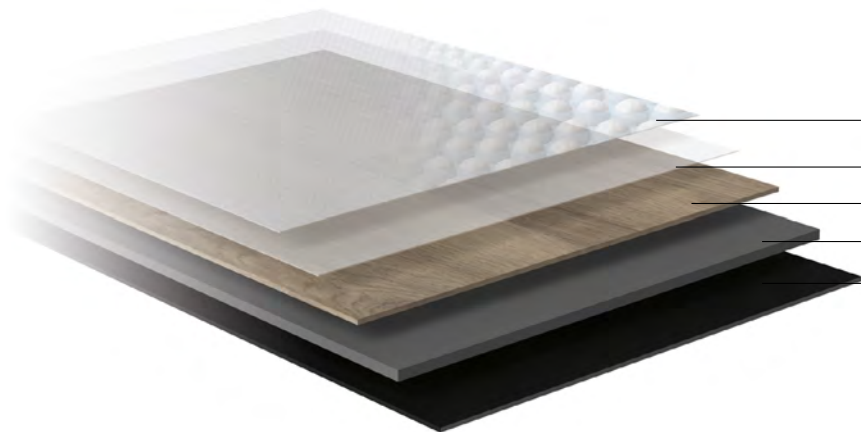

- einzigartige, UV-lackierte
WEARMAX CERAMIC-MATRIX-Oberfläche
- transparente Nutzschicht
- Dekorfilm
- verstärkte Vinyl-Trägerplatte
- Vinyl-Gegenzug mit Antirutschrücken

Abmessungen Holzdekore		1212 x 177 x 4,2 mm
Abmessungen Steindekore		602 x 297 x 4,2 mm
Nutzschicht		0,3 mm
Kante		microfase
Packungsinhalt Holzdekore		8 Stk./Pkt. = 1,71 m ²
Packungsinhalt Steindekore		9 Stk./Pkt. = 1,61 m ²
Paletteninhalt Holzdekore		68 Pkt./Pal. = 116,33 m ²
Paletteninhalt Steindekore		72 Pkt./Pal. = 115,94 m ²
Beanspruchungsklassen	EN ISO 10874	23 / 31
Emissionswerte	ISO 16000	lt. AgBB
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	beständig *
Stuhlrolleneignung	EN 425	ja, Typ W
Resteindruck	EN ISO 24343	< 0,1 mm
Dimensionsstabilität	ISO 23999	0,05 %
Fußbodenheizung		Warmwasser, max. 27° C
Rutschhemmung	EN 51130	R10
Lichtechtheit	EN ISO 105	> 6
Trittschallverbesserung	EN ISO 10140	6 dB
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	0,040 m ² K/W
Brandverhalten	EN 13501-01	B _{fl} -s1
Feuchtraumeignung		ja

WEARMAX® CERAMIC-MATRIX-Oberfläche

- Optimaler Schutz gegen Mikrokratzer
- Reduzierter Reinigungsaufwand durch „Easy-to-Clean“-Oberfläche
- Deutliche Verlängerung der Lebensdauer
- Langzeitschutz gegen Abnutzung, Abrieb und Gebrauchsspuren
- Geringe Wiederanschmutzung

WEARMAX®

Flooring

by pematex

WEARMAX® Flooring ist eine Marke der Pematex International GmbH
 Gewerbepark 30
 A-4201 Gramastetten
 Tel: +43 7239 70370
 E-mail: office@pematex.com



* bei kurzzeitiger Einwirkung von gebräuchlichen, haushaltsüblichen Mitteln