




## Datenblatt Vinyl HDF - Optima Line

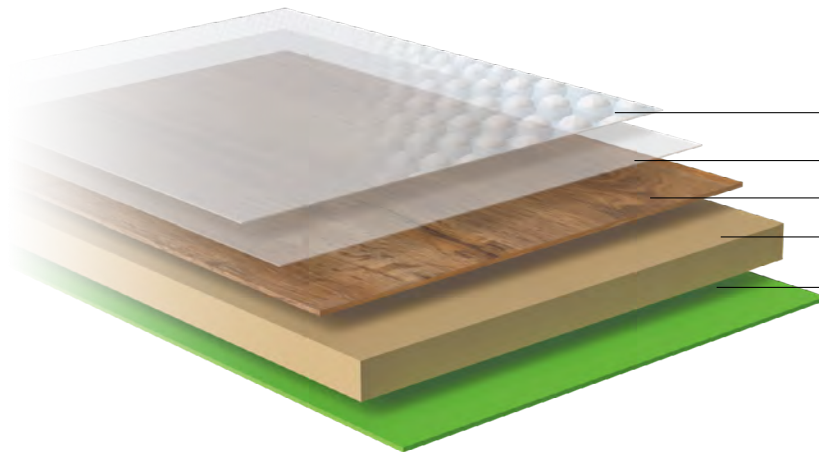

- einzigartige, UV-lackierte **WEARMAX CERAMIC-MATRIX-Oberfläche**
- transparente Nutzschicht
- Dekorfilm auf Vinylträger
- hochverdichtete, quellreduzierte HDF-Platte
- GREEN SOUND Trittschalldämmung

Abmessungen Holzdekore		1235 x 230 x 8,5 mm
Abmessungen Steindekore		620 x 298 x 8,5 mm
Nutzschicht		0,35 mm
Kante		microfase
Packungsinhalt Holzdekore		6 Stk./Pkt. = 1,70 m <sup>2</sup>
Packungsinhalt Steindekore		8 Stk./Pkt. = 1,48 m <sup>2</sup>
Paletteninhalt Holzdekore		60 Pkt./Pal. = 102,24 m <sup>2</sup>
Paletteninhalt Steindekore		60 Pkt./Pal. = 88,80 m <sup>2</sup>
Beanspruchungsklassen	EN ISO 10874	23  / 31
Emissionswerte	ISO 16000	lt. AgBB
Flächengewicht		10 kg/ m <sup>2</sup>
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	beständig *
Stuhlrolleneignung	EN 425	ja, Typ W
Resteindruck	EN ISO 24343	0,03 mm
Dimensionsstabilität	ISO 23999	< 0,10 %
Fußbodenheizung		Warmwasser, max. 27° C
Rutschhemmung	EN 51130	R10
Lichtechtheit	EN ISO 105	6/7
Trittschallverbesserung	EN ISO 10140	14 dB
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	0,088 m <sup>2</sup> K/W
Brandverhalten	EN 13501-01	B <sub>f</sub> -s1
Feuchtraumeignung		nein

### WEARMAX® CERAMIC-MATRIX-Oberfläche

- Optimaler Schutz gegen Mikrokratzer
- Reduzierter Reinigungsaufwand durch „Easy-to-Clean“-Oberfläche
- Deutliche Verlängerung der Lebensdauer
- Langzeitschutz gegen Abnutzung, Abrieb und Gebrauchsspuren
- Geringe Wiederanschmutzung

**WEARMAX®**

Flooring

by pematex

WEARMAX® Flooring ist eine Marke der Pematex International GmbH  
 Gewerbepark 30  
 A-4201 Gramastetten  
 Tel: +43 7239 70370  
 E-mail: office@pematex.com



\* bei kurzzeitiger Einwirkung von gebräuchlichen, haushaltsüblichen Mitteln