




## Datenblatt WEARMAX® Multiart - Rolle 32

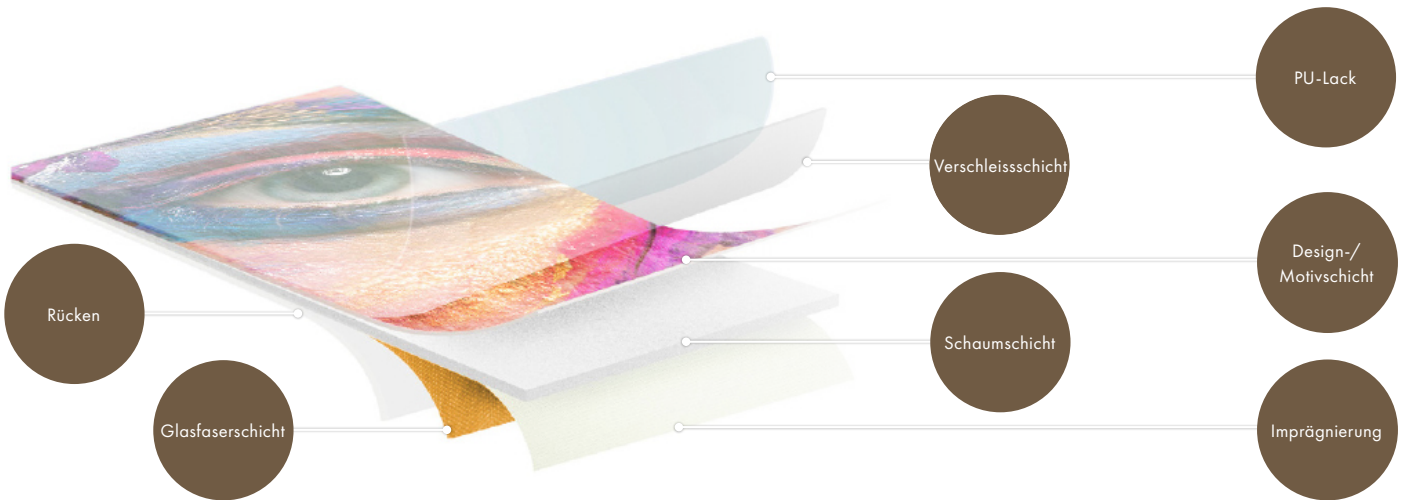

### WEARMAX® MULTIART ROLLE

- 100% recycelbar
- Keine Lösemittel
- Keine Schwermetalle
- 100% phthalatfrei
- Keine schädlichen Weichmacher
- Kein Formaldehyd
- E1 bedeutet eine geringere Formaldehyd-Emission als 0.1 ppm (=0.12mg/m<sup>3</sup> Luftmenge)



WEARMAX® Multiart ist eine Marke der Pematex International GmbH  
 Gewerbepark 30, A-4201 Gramastetten  
 +43 7239 70370, office@pematex.com

# WEARMAX®

Multiart

by pematex

Klassifikation	ISO 10874 (EN685)	23 Wohnbereich 32 Gewerbe 41 Industrie
Materialstärke	EN ISO 24346 (EN428)	2,90 mm
Nutzschicht	EN ISO 24340 (EN429)	0,40 mm
Gewicht	EN ISO 23997 (EN430)	1950 g/m <sup>2</sup>
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999 (EN434)	< 0,40 %
Schüsselung	EN ISO 23999	< 8 mm
Eindruckverhalten	EN ISO 24343-1 (EN433)	< 0,20 mm
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717/2	Δ Lw 16 dB
Elektrostatistisches Verhalten	EN 1815	antistatisch UP < 2 kV
Fußbodenheizung	EN 12667	geeignet
Fleckenunempfindlichkeit	EN ISO 26987	Grad 0; nicht verändert
Verarbeitung	Formzuscchnitt / einfache Verlegung / einfache Reinigung	
Druckbreite pro Rolle	max. 400 cm	
Druckauflösung	fotorealistisch 6/0 c bis zu 600 dpi	
Lichtechtheit	EN ISO 105	B02 > 6
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl/s1 B1
Rutschhemmung (trocken)	EN 13893 / EN 14041	DS >= 0,60
Rutschhemmung (nass)	DIN 51130	R10 > 10°-19°