



# SOLAR

## FLIESE

Herstellungsart	Tufting
Definition	1/10 Schlinge gestreift
Polmaterial	100 % PA Sol. DYED
Polgewicht	ca. 550 g/m <sup>2</sup>
Gesamtgewicht	ca. 4.200 g/m <sup>2</sup>
Gesamtdicke	6,5 mm
Polhöhe	3,5 mm
Rückenausstattung	Polyflex
Format	50 x 50 cm
Special	Akustikrücken auf Anfrage






4470 | L. Beige




4472 | D. Beige

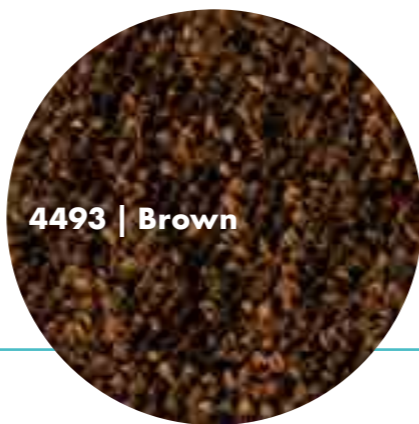

4493 | Brown



4478 | Black

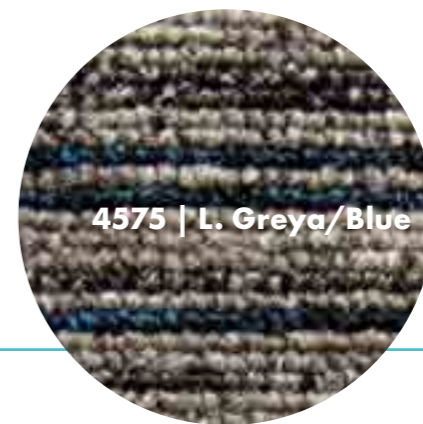

4575 | L. Greya/Blue




4175 | L. Grey/D. Grey




4475 | L. Grey



4476 | Grey

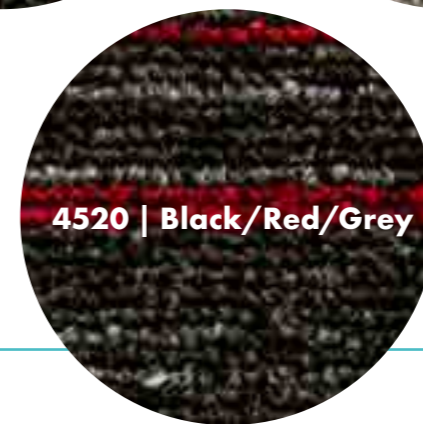


4520 | Black/Red/Grey

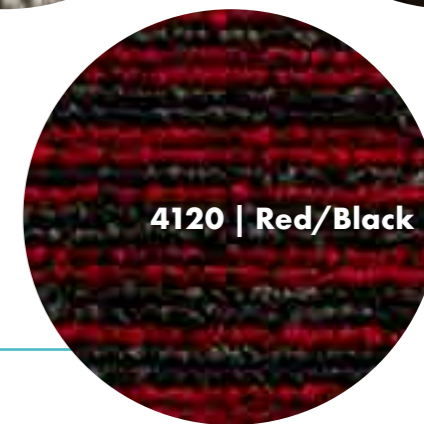

4120 | Red/Black



4477 | M. Grey

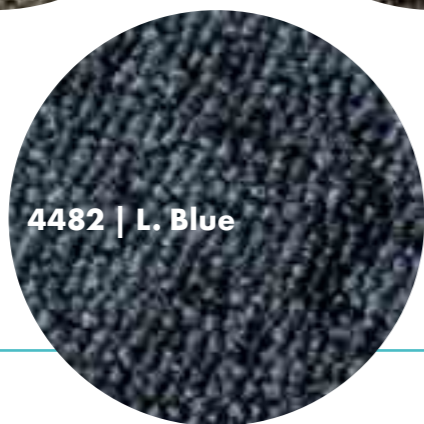


4482 | L. Blue




4441 | Green



4178 | M. Grey/Black

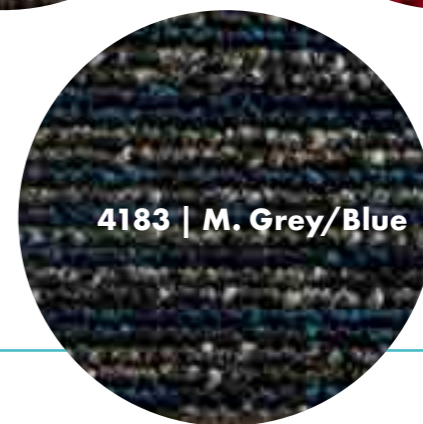


4183 | M. Grey/Blue

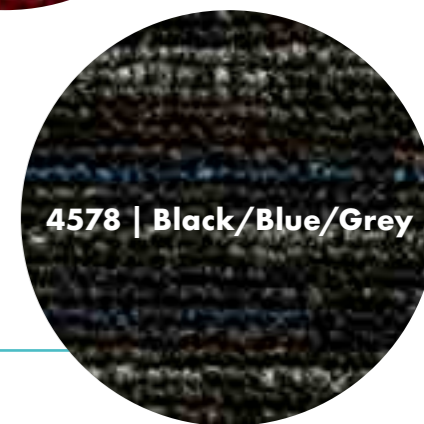

4578 | Black/Blue/Grey




4420 | Red

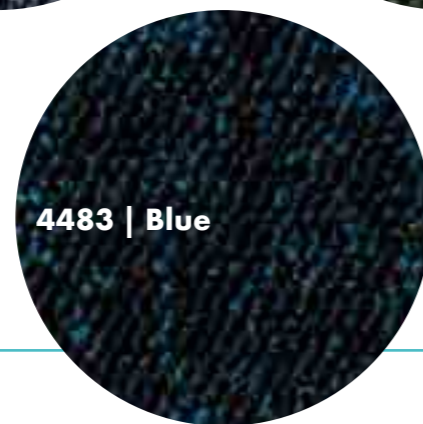

4483 | Blue



4577 | Black/Green/Grey

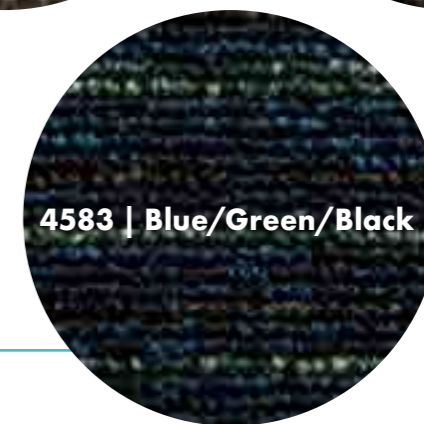

4583 | Blue/Green/Black